

Roboter Schweißbrenner Gorionici za Robotsko Zavarivanje

Panasonic

experts in productivity

SCHWEISSBRENNERSERIE

Höchstmögliche Produktivität durch Panasonic Schweißbrenner. Sie garantieren einen optimalen Stromübergang, eine lange Standzeit und größtmögliche Zugänglichkeit. Mitdenken rentiert sich.

Gorionici za Robotsko Zavarivanje

Panasonic-ovi gorionici postižu vrhunske rezultate zbog boljeg transfera energije, dugačkog veka trajanja i optimalnog dizajna koji omogućava bolju prilaznost.



YT-CAT 353T



YT-CAW 402T



YT-CAW 502T

MIG, MAG Brenner / MIG, MAG Gorionici

Panasonic

Objektmodell-Spezifikationen / Specifikacija po modelima

Modell / Model	YT-CAT353T Serie(s)	YT-CAW402T Serie(s)	YT-CAW502T Serie(s)
Kühlmethode / Način hlađenja	Gas	Wasser / Voda	Wasser / Voda
Brennerkabellänge / Dužina kabela	100 – 250 cm	100 – 160 cm	120 – 170 cm
Gewicht / Težina	2.7– 3.6 kg	2.8 – 3.0 kg	3.0 – 3.2 kg
Brennerhals / Vrat	Dugačak / Lang, Standardan	Dugačak / Lang	Dugačak / Lang, Standardan
Brennerhalsausführung / Ugao vrata	31°	31°	31°
Einschaltdauer / Intermitenca			
	CO2	350 A - 100 %	400 A - 100 %
	CO2 (20 %) + Ar (80 %)	350 A - 50 %	400 A - 60 %
	Puls MAG (CO2 + Ar)	350 A - 20%	400 A - 35 %
			500 A - 100 %
			500 A - 100 %
			500 A - 80 % / 450 A - 100 %
Geeigneter Draht / Tip žice	Stahl / Nelegirani	Stahl / Nelegirani	Stahl / Nelegirani
	Edelstahl / Visoko legirani	Edelstahl / Visoko legirani	Edelstahl / Visoko legirani
	Fülldraht / Punjena	Fülldraht / Punjena	Fülldraht / Punjena
Geeigneter Draht ø / Dimenzija žice ø	1.2 (0.8 – 1.6) mm	1.2 (0.8 – 1.6) mm	1.2 (0.8 – 1.6) mm


MATERIALEINSPARUNG

Beim Schweißen durch die neuen HEAT Kontaktdüsen mit einer 3-5 fachen Standzeit gegenüber den Konventionellen. Der Materialverbrauch wird reduziert.

eco
ideas

SNIŽAVANJE TROŠKOVA

Korišćenjem novih dizni koje odводе temperaturu i imaju 3-5 puta duži vek trajanja. Potrošnja će biti smanjena u poređenju sa standardnim diznama.

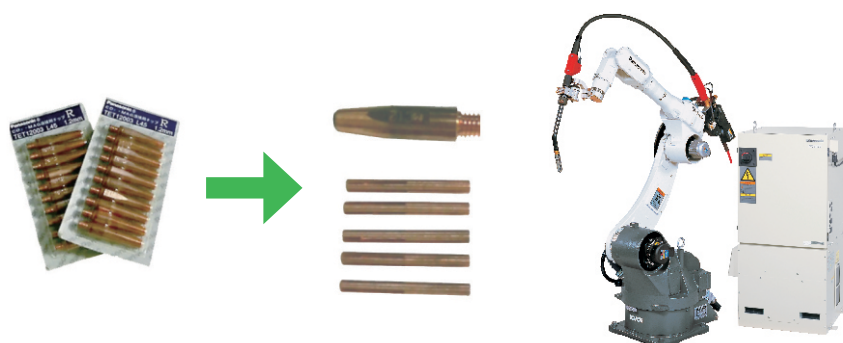

Energieverbrauch

bei HEAT wird um mehr als 15 % reduziert – bei gleicher Ausbringung.

Potrošnja struje


korišćenjem HEAT dizni smanjuje se više od 15% u nekim situacijama.

WIG Brenner/ TIG Gorionik


Objekt-Modell Spezifikationen / Specifikacija po modelima

Modell/ Model	YT-306Txx Serie(s)	YT-TCT401xx Serie(s)
Kühlmethode / Način hlađenja	Wasser / Voda	Wasser / Voda
Einschaltdauer/ Intermitenca	D.C.S.P. 300A - 60 %/230A-100 % A.C. 260A - 80 %	DC-EN 400A 60%
Brennerhals/Vrat	Lang/Dugačak, Standardan	Lang/Dugačak, Standardan
Wolframelektrode Ø / Wolfram Ø	2.4 mm / 3.2 mm	3.2 mm

Panasonic



YT-306Txx



YT-TCT401xx

AUSSTATTUNGSOPTIONEN / OPREMA




YT-CAW 401T,
Drahtthalte-Modell/
YT-CAW 401T,
Clamp type



Ausblaseinheit /
Air Blow unit



Servo Brenner /
Push-Pull gorionik



Sicherheitsabschaltung /
Sigurnosni nosač

experts in productivity

KONTAKT

Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Roboter
Schweißbrennern? Wir beraten Sie gerne.

KONTAKT

Želite još informacija o našim gorionicima za robotsko zavarivanje ?
Molimo Vas kontaktirajte nas.



Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH
Robot and Welding Systems

European Headquarter
Jagenbergstrasse 11a
41468 Neuss, Germany

Tel.: +49(0)21 31/6 08 99-0
Fax: +49(0)21 31/6 08 99-200

Web: www.panasonicrobotics.de
E-Mail: robots@eu.panasonic.com

Zertifizierter Partner der / Sertifikovan partner
Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH,
Robota i Sistema za Robotsko Zavarivanje

NEMINIK DOO

Radoja Domanovića 25
11000 Beograd, Srbija

Tel.: +381(0)11 2419-489
Fax: +381(0)11 3807-668

Web: www.neminik.co.rs
E-Mail: info@neminik.co.rs
