

Roboter Positionierer & Peripherien
Robotski Pozicioneri & Periferijski uređaji


Panasonic

ERWEITERTE ROBOTERSTEUERUNG FÜR POSITIONIERER

Bis zu 6 zusätzlichen Achsen simultan steuerbar.
Verbindungskabellängen von 6m bis 30 m möglich.

EKSTERNI KONTROLER ZA POZICIONER

Simultana kontrola do 6 eksternih osa.
Povezni paket za komunikaciju od 6m do 30m.

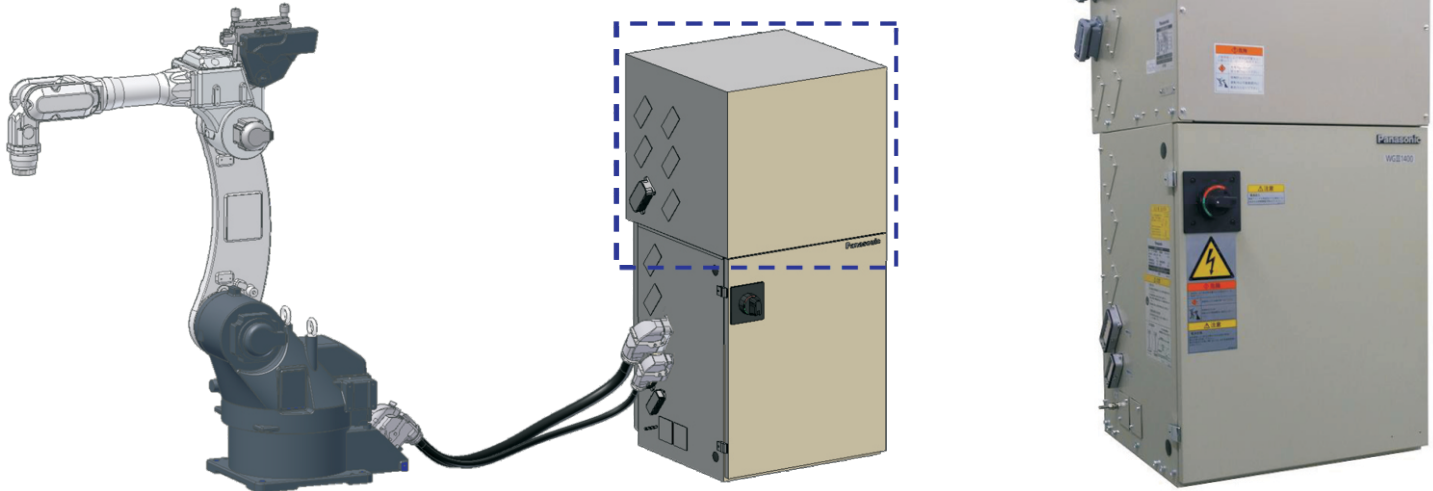

Panasonic Roboter mit G3 Steuerung und Erweiterung durch Basiseinheit /
Panasonic Robot with G3 Controller and additional Basic Unit

DREH-KIPP POSITIONIERER - RJC SERIE

Kompaktes Design, hohe Genauigkeit und
große Flexibilität.

NAGIBNI I ROTACIONI POZICIONER - RJC SERIJA

Kompaktan dizajn uz visoku preciznost i
maksimalnu fleksibilnost.



RJC-Positionierer

Dreh-Kipp Positionierer / Nagibni i Rotacioni pozicioner **Panasonic**

Modell / Model	YA-1RJC-61	YA-1RJC-71
Nutzlast / Nosivost (kg)	300	500
Max. Drehgeschwindigkeit / Max. Brzina Rotacije Max. Kippgeschwindigkeit / Max. Brzina Nagiba	190°/s (31 r/min) 125°/s (20 r/min)	165°/s (27 r/min) 90°/s (15 r/min)
Arbeitsbereich drehend / Radijus rotacije Arbeitsbereich kippend / Radijus nagiba	– 3600° bis / to + 3600° – 135° bis / to + 135°	– 3600° bis / to + 3600° – 135° bis / to + 135°
Abmessungen / Dimenzije (L x B x H / D x Š x V u mm)	780 x 500 x 600	780 x 500 x 600
Gewicht / Težina (kg)	285	285
Wiederholgenauigkeit / Ponovljivost (mm)	± 0,05 (R = 250 mm)	± 0,05 (R = 250 mm)

POSITIONIERERSERIE RJB UND RJR

Präzise Schweißergebnisse auf hohem Niveau. Qualität rentiert sich.

POZICIONER SERIJE RJB I RJR

Tačni rezultati zavarivanja na najvišem nivou. Kvalitet koji se isplati.




YA-1RJB11




YA-1RJB21



YA-1RJB31



YA-1RJR41



YA-1RJR51

Positionierer-Einheit / Pozicioner RJB

Panasonic

Modell / Model	YA-1RJB11	YA-1RJB21	YA-1RJB31
Nutzlast / Nosivost (kg)	250	500	1000
Max. Drehgeschwindigkeit / Max. Brzina Rotacije	180°/s (30 r/min)	96°/s (16 r/min)	120°/s (20 r/min)
Abmessungen / Dimenzije (LxBxH / D x ŠxV u mm)	365x295x540	365x295x540	430x360x655
Gewicht / Težina (kg)	125	125	280
Positioniergenauigkeit / Ponovljivost pozicioniranja (mm)	± 0,05	± 0,05	± 0,05

Positionierer-Einheit / Pozicioner RJR

Panasonic

Modell / Model	YA-1RJR41	YA-1RJR51
Nutzlast / Nosivost (kg)	110	400
Max. Drehgeschwindigkeit / Max. Brzina Rotacije	96°/s (16 r/min)	120°/s (20 r/min)
Abmessungen / Dimenzije (LxBxH / D x ŠxV u mm)	365x865x655	435x930x750
Gewicht / Težina (kg)	290	430
Positioniergenauigkeit / Ponovljivost pozicioniranja (mm)	± 0,1	± 0,1



Motoreneinheiten / Motor

Modell / Model	APU01109	APU01110	APU01111	APU01112	APU01113	APU01114	APU01115
Nennleistung / Izlaz (W)	100	200	750	1000	2000	3500	5500
Nenndrehmoment / Obrtni moment (Nm)	0.318	0.64	2.39	4.8	9.54	16.6	26.0
Max. Nenndrehmoment / Max.Obrt.M(Nm)	0.95	1.91	7.16	14.4	28.5	50.0	52.9
Nenndrehzahl / Rotacija (r/min)	3000	3000	3000	2000	2000	2000	2000
Max. Nenndrehzahl / Max.Rotacija (r/min)	5000	5000	5000	3000	3000	3000	3000

experts in productivity

KONTAKT

Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Positionierern?
Wir beraten Sie gerne.

KONTAKT

Želite još informacija o našim pozicionerima?
Molimo Vas kontaktirajte nas.



Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH
Robot and Welding Systems

European Headquarter
Jagenbergstrasse 11a
41468 Neuss, Germany

Tel.: +49(0)21 31/6 08 99-0
Fax: +49(0)21 31/6 08 99-200

Web: www.panasonicrobotics.de
E-Mail: robots@eu.panasonic.com

Zertifizierter Partner der / Sertifikovan partner
Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH
Robota i Sistema za Robotsko Zavarivanje.

NEMINIK DOO

Radoja Domanovića 25
11000 Beograd, Srbija

Tel.: +381 (0) 11 2419-489
Fax: +381 (0) 11 3807-668

Web: www.neminik.co.rs
E-Mail: info@neminik.co.rs
