



PRATEĆA OPREMA ZA ZAVARIVANJE

www.neminik.co.rs
info@neminik.co.rs
+381 60 5939 201



DODATNI MATERIJALI I OPREMA za vrhunske rezultate

Magmaveld je proizvođač obloženih elektroda, pune žice MIG/MAG & TIG, punjene žice, EPP žice, aparata, prateće opreme i automatizovanih sistema za zavarivanje. Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. je osnovana 1957. kako bi proizvodili obložene elektrode po licenci Oerlikon-Buehrle AG.



Fabrika dodatnih materijala za zavarivanje
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, Manisa / TURSKA



Fabrika aparata i automata za zavarivanje
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım, Manisa / TURSKA

Godine 2000., kako bi smanjili troškove, ojačali vodeću poziciju i postavili Magmaveld kao svetski brend, dve stare fabrike u Istanbulu su premeštene u novu u Manisi, stacioniranu na zapadu Turske. Godine 2010. druga fabrika je otvorena u Manisi, za proizvodnju high-tech aprata za zavarivanje, opreme, automatizaciju kao i integrisanje robotskih sistema.

MAGMAVELD brend je nastao kao analogija izmedju istopljenog jezgra zemlje (MAGMA) i metalnog kupatila (WELDPOL).

Magmaweld veoma ceni i ulaže u tehničko obrazovanje, doprinosi obukama i edukaciji hiljada zavarivača redovnim, besplatnim kursevima od 1961. Ova usluga pomaže povećanju svesti potrošača i tehničkim kompetencijama u industriji.

Magmaveld teži zadovoljstvu korisnika, stalnom usavršavanju i napradovanju. Da bi se zadovoljile potrebe kupaca, sva pitanja i primedbe o proizvodima, obuke, tehnologije zavarivanja, postupcima zavarivanja, standardima, bezbednosti i automatizaciji rada obrađuju se putem pozivnog centra +381 60 5939 201 ili posetom web prezentacije www.neminik.co.rs.

SADRŽAJ

SISTEMI ZA EKSTRAKCIJU I FILTRIRANJE DIMOVA ZAVARIVANJA

Stolovi za brušenje i zavarivanje	1
Mobilni modeli	2
Fiksni modeli	4
Mobilni ventilatorski sistemi	6

RADIONIČKA OPREMA

Stolovi za zavarivanje	7
Stolovi sa brzim stegama	8

PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje elektroda	9
Peći za sušenje praška	14

REZNI I BRUSNI MATERIJAL

Rezni diskovi	15
Brusni diskovi	16
Lamelni diskovi	16

KERAMIČKE PODLOŠKE

17

GRAFITNE ELEKTRODE ZA SEČENJE I BUŠENJE

18

GORIONICI

MIG / MAG Gorionici i rezervni delovi	19
TIG Gorionici i rezervni delovi	20


ZAŠTITNI PROIZVODI

Maske za zavarivanje	21
Paravani	22

HEMIJSKI PROIZVODI ZA ZAVARIVANJE

Sprej za zavarivanje	23
Zaštitna pasta za zavarivanje	23
Protiv rasprskavanja	23
Sredstvo za hladjenje	24
Pasta za inox	24

STOLOVI SA EKSTRAKCIJOM I FILTRACIJOM

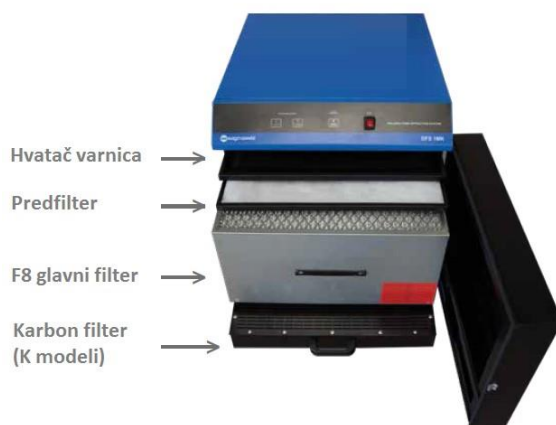

DFM serija

DFM DFM K	
Napajanje	380 V - 50/60Hz
Efikasnost filtera	>99%
Snaga Motora	1,1 kW / 1,5 kW (k model)
Kapacitet usisavanja	3000 m ² / h
Kapacitet usisavanja (za K Modele)	2800 m ² / h
Nivo buke	72 dB (A)
Širina stola	1000 / 1250 / 1500 mm
Dubina x Visina stola	1030 x 1800 mm
Šifra proizvoda 1000mm	8308411M15
Šifra proizvoda 1250mm	8308111M15
Šifra proizvoda 1500mm	8308211M15

Potrošni delovi i dodatna oprema	
Karbonski Filter (za K Modele)	8490000200
Glavni Filter	8490000603
Pred Filter	8490000301
Rasveta (Opciono)	8490000305
Paravan stola bez otvora h 400 x 1000/1250/1500mm	830110M400 / 830125M400 / 830150M400
Paravan stola sa otvorima plex. h 400 x 1000/1250/1500mm	830110M401 / 830125M401 / 830150M401
Paravan stola bez otvora h 650 x 1000/1250/1500mm	830110M650 / 830125M650 / 830150M650
Paravan stola sa otvorima plex. h 650 x 1000/1250/1500mm	830110M651 / 830125M651 / 830150M651

SISTEMI ZA EKSTRAKCIJU I FILTRIRANJE DIMOVA ZAVARIVANJA

Mobilni modeli

DFS 1M, DFS 2M

DFS 1MK, DFS 2MK

Model sa jednom rukom

DFS-1M



Model sa dve ruke

DFS-2M

- 99% filtriranih gasova koristeći F8 filter
- Aluminijska mreža za odsisavanje varnica
- Svetlo upozorenja za zamenu filtera
- Lampa za obrnutu fazu
- 5 m strujnog kabela
- Opcionalno 2 m, 3 m and 4 m fleksibilna ruka sa prečnikom 150 mm
- Opcionalno osvetljenje
- Karbonski filter za napredne aplikacije (za MK modele)



- Dostupne dužine fleksibilne ruke 2, 3 i 4m

SISTEMI ZA EKSTRAKCIJU I FILTRIRANJE DIMOVA ZAVARIVANJA



	DFS-1M DFS-1MK	DFS-2M DFS-2MK
Mrežni napon	380 V - 50 / 60 Hz	380 V - 50 / 60 Hz
Filterska efikasnost	> 99%	> 99%
Snaga motora	1,1 kW / 1,5 kW (K model)	1,5 kW
Usisni kapacitet	3000 m / h	2800 m / h
Usisni kapacitet (za K modele)	2800 m / h	2600 m / h
Nivo buke	72 dB (A)	72 dB (A)
Dimenzije	650 x 750 x 1050 mm	650 x 750 x 1050 mm
Dimenzije (za K Modele)	650 x 750 x 1200 mm	650 x 750 x 1200 mm
Kilaža	96 kg	108 kg
Kilaža (za K modele)	115 kg	115 kg
Šifra proizvoda	8415100M15	8415200M15
Šifra proizvoda (za K modele)	8415110M15	8415210M15

Potrošni delovi i dodatna oprema		
Karbonski filter (za K modele)	8490000200	8490000200
Glavni Filter	8490000603	8490000603
Pred Filter	8490000301	8490000301
Rasveta (Opciono)	8490000305	8490000305
Fleksibilna ruka 2m	8420000102	-
Fleksibilna ruka 3m	8420000103	-
Fleksibilna ruka 4m	8420000104	-
Fleksibilna ruka sa klapnom 2m	-	8420000202
Fleksibilna ruka sa klapnom 3m	-	8420000203
Fleksibilna ruka sa klapnom 4m	-	8420000204

*Usisno filterska jedinica i fleksibilna ruka se poručuju odvojeno i razlikuju se za mobilnu i fiksnu premenu.

**Opcionu ruku bi trebalo odabrati prema filterskoj jedinici, iz tabele iznad i šifru navesti u porudžbini.

SISTEMI ZA EKSTRAKCIJU I FILTRIRANJE DIMOVA ZAVARIVANJA

Fiksni modeli

DFS-1S, DFS-2S

DFS-1SK, DFS-2SK



Model sa jednom rukom
DFS-1S

Model sa dve ruke
DFS-2S

- 99% filtriranih gasova koristeći F8 filter
- Aluminijska mreža za odsisavanje varnica
- Svetlo upozorenja za zamenu filtera
- Lampa za obrnutu fazu
- 5 m strujnog kabla
- Opcionalno 2 m, 3 m and 4 m fleksibilna ruka sa prečnikom 150 mm
- Opcionalno osvetljenje
- Karbonski filter za napredne aplikacije (za MK modele)



- Dostupne dužine fleksibilne ruke **2, 3 i 4m**

SISTEMI ZA EKSTRAKCIJU I FILTRIRANJE DIMOVA ZAVARIVANJA



Upravljačka jedinica



DFS-1S

DFS-2S

DFS-1SK

DFS-2SK

	DFS-1S DFS-1SK	DFS-2S DFS-2SK
Mrežni napon	380 V - 50 / 60 Hz	380 V - 50 / 60 Hz
Filterska efikasnost	> 99%	> 99%
Snaga motora	1,1 kW / 1,5 kW (K model)	1,5 kW
Usisni kapacitet	3000 m / h	2800 m / h
Usisni kapacitet (za K modele)	2800 m / h	2600 m / h
Nivo buke	72 dB (A)	72 dB (A)
Dimenzije	655 x 755 x 935 mm	655 x 755 x 935 mm
Dimenzije (za K Modele)	655 x 755 x 1085 mm	655 x 755 x 1085 mm
Kilaža	90 kg	90 kg
Kilaža (za K modele)	110 kg	110 kg
Šifra proizvoda	8416100M15	8416200M15
Šifra proizvoda (za K modele)	8416110M15	8416210M15

Potrošni delovi i dodatna oprema		
Karbonski filter (za K modele)	8490000200	8490000200
Glavni Filter	8490000603	8490000603
Pred Filter	8490000301	8490000301
Rasveta (Opciono)	8490000305	8490000305
Flksibilna ruka 2m	8420000302	-
Flksibilna ruka 3m	8420000303	-
Flksibilna ruka 4m	8420000304	-
Flksibilna ruka sa klapnom 2m	-	8420000402
Flksibilna ruka sa klapnom 3m	-	8420000403
Flksibilna ruka sa klapnom 4m	-	8420000404

*Usisno filterska jedinica i fleksibilan ruka se poručuju odvojeno i razlikuju se za mobilnu i fiksnu premenu.

**Opcionu ruku bi trebalo odabrati prema filterskoj jedinici, iz tabele iznad i šifru navesti u porudžbini.

Mobilni ventilatorski sistemi

DES-MS

- Mogućnost da se koristi sa bilo kojom vrstom aparata za zavarivanje i rezanje
- Odlične performanse usisavanja u uskim i zatvorenim okruženjima
- Zahvaljujući 5-metarskoj magnetnoj usisnoj mlaznici standardno se može montirati u različitim položajima i pozicijama
- Opciona dužina usisanog creva između 5 m i maksimalno 20 m



DES-SS

- Sposobnost da se koristi u bilo kojoj vrsti zavarivanja i rezanja
- Sistem za usisavanje dima bez filtra, dizajniran za primenu na fiksnim linijama za zavarivanje
- Opciono 2m, 3m i 4m pokretne ruke prečnika 150 mm
- Opciona dužina




	DES-MS	DES-SS
Mrežni napon	380 V - 50 / 60 Hz	380 V - 50 / 60 Hz
Filterska efikasnost	> 99%	> 99%
Snaga motora	1,1 kW	1,1 kW / 1,5 kW
Usisni kapacitet	3000 m / h	3000 m / h
Nivo buke	69 dB (A)	69 dB (A)
Dimenzije	650 x 500 x 250 mm	650 x 500 x 250 mm
Kilaža	40 kg	37 kg
Šifra proizvoda	8414011M15	8417000M15 / 8417015M15

Potrošni delovi i dodatna oprema		
Fleksibilna ruka 2m	-	8420000502
Fleksibilna ruka 3m	-	8420000503
Fleksibilna ruka 4m	-	8420000504
Fleksibilno crevo 5m	8420001106	-
Fleksibilno crevo (Magnet) 5m	8420001105	-
Fleksibilno crevo 10m	8420001110	-
Fleksibilno crevo 15m	8420001115	-

*Fleksibilna creva (Magnetno), se prodaju nezavisno uz mobilne jedinice i treba ih navesti u porudžbini.

Stolovi za zavarivanje


- zaštitni okvir sa vizirom



- Mehanizam za zabavljanje



- Pomična rešetka u zoni zavarivanja







- Okretni točkiči sa zaključavanjem

- Modularni zaštitni okvir koji štiti od odsjaja tokom zavarivanja
- Točkovi sa zaključavanje za lako kretanje
- Sklopivi okvir za funkcionalnu upotrebu
- Idealno za zavarivanje i brušenje

Tehničke karakteristike	
Dimenzije (DxŠxV)	148x800x550 mm
Težina	50 kg
Šifra proizvoda	8300000500

STOLOVI SA BRZIM STEGAMA

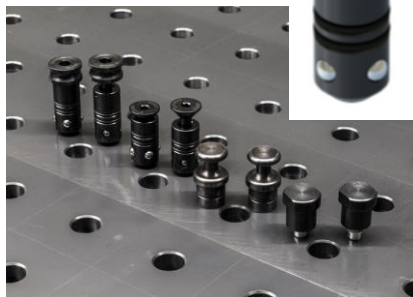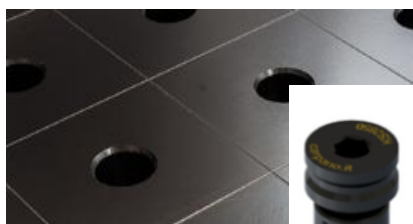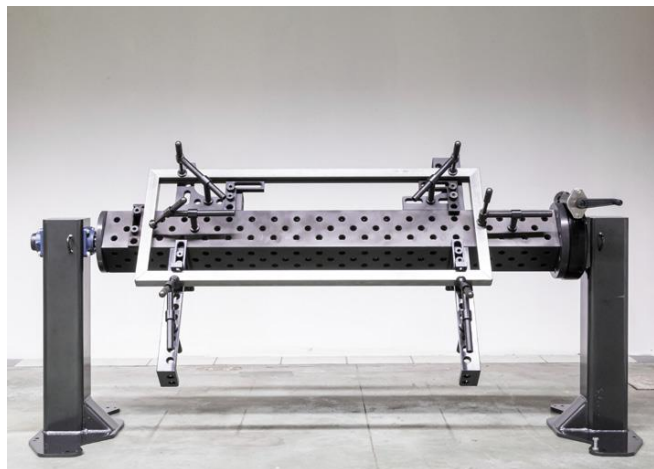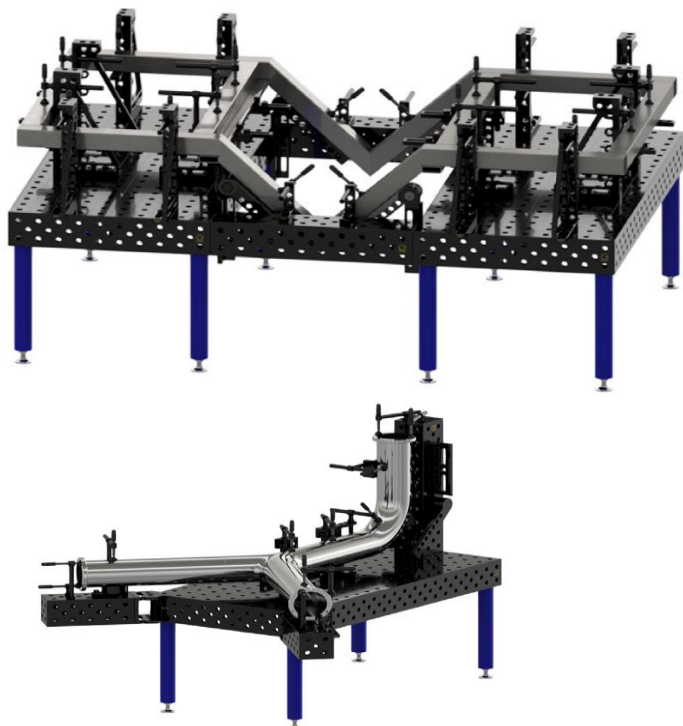

1. Preciznost - mašinski obrađena radna površina
2. Otpornost - na lepljenje pucne i oštećenja, zahvaljujući posebnoj završnoj obradi
3. Brzo i jednostavno pozicioniranje alata i komada pomoću kugličnih osigurača
4. Velika paleta alata za praktično neograničene mogućnosti slaganja komada.
5. Čisto radno okruženje – lako uklanjanje šljake i pucne sa radnih površina, bez brusilice

* Dimenzije, kompleti i sve dodatne informacije na upit.


PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje elektroda



Obloge elektroda imaju tendenciju da budu manje ili više vlažne u zavisnosti od njihovih tipova. Tokom transporta i skladištenja, obloga elektrode vlaži od vazduha. Uprkos plastičnom pakovanju, količina vlage na oblozi se povećava tokom skladištenja, u zavisnosti od temperature i relativne vlažnosti u okolini. Elektrode treba skladištiti pod odgovarajućim uslovima i pre upotrebe po potrebi osušiti, prema uputstvu navedenom na pakovanju. Magmaweld u ponudi ima razne vrste i veličine peći.


Obložene elektrode za zavarivanje treba da se osuše na preporučenoj temperaturi proizvođača kako bi se u slučaju vlaženja sprečile neke greške tokom procesa zavarivanja.

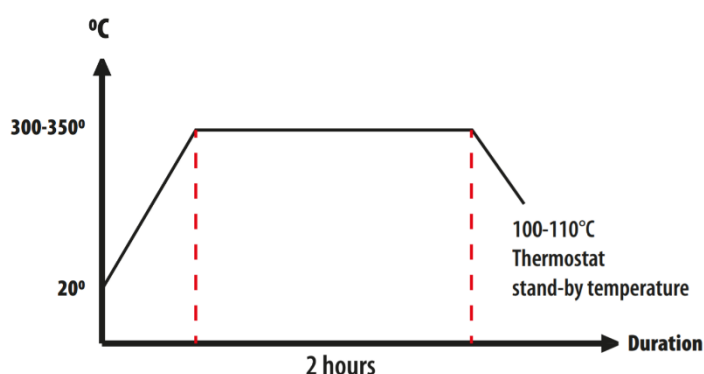

Najčešće greške koje nastaju ukoliko se koriste vlažne elektrode bez sušenja, kod REL zavarivanja

(rutilne, bazične, prohromske):

- a) poroznost
- b) hladne prsline
- c) rasprskavanje i pucna

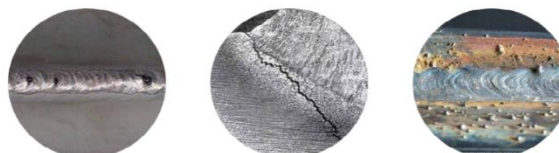

a

b

c

Najčešće greške nastale korišćenjem vlažnog praška bez sušenja, kod EPP zavarivanja:

- d) poroznost u šavu i/ili šljaci
- e) hladne prsline



d

e

PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje elektroda



Tehničke karakteristike	MKF-M
Kapacitet	3,75kg – 75 kom
Spoljašnji prečnik	110 mm
Visina	500 mm
Težina	2,5kg
Šifra proizvoda	8320100003

Tehničke karakteristike	MKF-TE
Kapacitet	5kg – 100 kom
Spoljašnji prečnik	160 mm
Maksimalna temperatura	0 – 130 °C
Grejač	200 W
Radni napon	220-240 V
Visina	500 mm + ručka 60mm
Težina	5kg
Šifra proizvoda	8320100011



Tehničke karakteristike	MKF-1YE
Kapacitet	5kg – 100 kom
Spoljašnji prečnik	160 mm
Maksimalna temperatura	60 – 200 °C
Grejač	200 W
Radni napon	220-240 V
Visina	600 mm + ručka 50mm
Težina	6,5kg
Šifra proizvoda	8320100001

PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje elektroda

Tehničke karakteristike	MKF-2YE
Kapacitet	10kg – 200 kom
Spoljašnji prečnik	220 mm
Maksimalna temperatura	60 – 200 °C
Grejač	400 W
Radni napon	220-240 V
Težina	8 kg
Ulazna struja	2 A
Šifra proizvoda	8320100002



Tehničke karakteristike	MKF-4YE
Kapacitet	20 kg – 400 kom
Spoljašnji prečnik	270 mm
Maksimalna temperatura	50 – 300 °C
Grejač	600 W
Radni napon	220-240 V
Visina	500 mm
Težina	13kg
Ulazna struja	3 A
Šifra proizvoda	8320100004

Tehničke karakteristike	MKF-1KE
Kapacitet	5kg – 100 kom
Maksimalna temperatura	60 – 200 °C
Grejač	400 W
Radni napon	220-240 V
Visina	660 mm
Širina	210 mm
Dužina	210 mm
Težina	10kg
Ulazna struja	2A
Šifra proizvoda	83201000K1



PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje elektroda



Tehničke karakteristike	MKF-2KE
Kapacitet	10kg – 200 kom
Maksimalna temperatura	60 – 200 °C
Grejač	600 W
Radni napon	220-240 V
Visina x Širina x Dužina	680 x 310 x 510 mm
Težina	24kg
Ulazna struja	2 A
Šifra proizvoda	83201000K2

Tehničke karakteristike	MKF-4KE
Kapacitet	20kg – 400 kom
Maksimalna temperatura	60 – 300 °C
Grejač	800 W
Radni napon	220-240 V
Visina x Širina x Dužina	680 x 360 x 550 mm
Težina	30kg
Ulazna struja	4 A
Šifra proizvoda	83201000K5



Tehničke karakteristike	MKF-10KE
Kapacitet	50kg – 1000 kom
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	3000 W
Radni napon	380-400 V
Visina x Širina x Dužina	700 x 530 x 670 mm + 320 mm upravljački panel
Težina	80kg
Ulazna struja	14A
Šifra proizvoda	8320100010

PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje elektroda

Tehničke karakteristike	MKF-20KE
Kapacitet	100kg – 2000 kom
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	4500 W
Radni napon	380-400 V
Visina x Širina x Dužina	1020 x 460 x 670mm + 340mm upravljački panel
Težina	105 kg
Ulazna struja	21 A
Šifra proizvoda	8320100020



Tehničke karakteristike	MKF-4YE
Kapacitet	250 kg – 5000 kom
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	4500 W
Radni napon	380-400 V
Visina x Širina x Dužina	1150 x 770 x 870mm + 350 mm upravljački panel
Težina	160kg
Ulazna struja	21 A
Šifra proizvoda	8320100050

Tehničke karakteristike	MKF-20SD
Kapacitet	200kg – 4000 kom
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	3000 + 3000 W
Radni napon	380-400 V
Visina x Širina x Dužina	1600 x 650 x 570 mm
Težina	175kg
Ulazna struja	14 + 14 A
Šifra proizvoda	8320100S20



PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Peći za sušenje praška

Tehničke karakteristike	MKF-50T
Kapacitet	50kg
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	3000 W
Radni napon	380-400 V
Visina x Širina x Dužina	1150 x 740 x 700mm + 200 mm upravljački panel
Težina	115 kg
Ulazna struja	14 A
Šifra proizvoda	8320200050



Tehničke karakteristike	MKF-250T
Kapacitet	250 kg
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	7500 W
Radni napon	380-400 V
Visina	140 mm
Visina x Širina x Dužina	1400 x 1650 x 850mm + 200 mm upravljački panel
Dužina	850 mm
Težina	230kg
Ulazna struja	35 A
Šifra proizvoda	8320200250

Tehničke karakteristike	MKF-350T
Kapacitet	350kg
Maksimalna temperatura	0 – 400 °C
Grejač	4500 W
Radni napon	380-400 V
Visina	160 mm
Visina x Širina x Dužina	1600 x 1850 x 870 mm + 200 mm upravljački panel
Dužina	870 mm
Težina	390kg
Ulazna struja	35 A
Šifra proizvoda	8320200350



REZNE PLOČE



Rezne ploče

MAGMACUT



Čelik

MAGMACUT rezne ploče su pogodne za sečenje zavarenih proizvoda, limova, profila, cevi i svih konstrukcionih čelika (ST 37, 42, 52). Zahvaljujući izdržljivoj strukturi pružaju bezbednost, dugotrajnost i brzo sečenje.



Šifra	Tip	Klasa	Dimenzija	Kvalitet	Kategorija brzine	Pakovanje
813M111521	Ravna	T41	115 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M111522	Tanjira	T42	115 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M112521	Ravna	T41	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	50
813M112522	Tanjira	T42	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	50
813M111531	Ravna	T41	115 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M111532	Tanjira	T42	115 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M112531	Ravna	T41	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	50
813M112532	Tanjira	T42	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	50
813M118031	Ravna	T41	180 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 8500 rpm	25
813M118032	Tanjira	T42	180 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 8500 rpm	25
813M123031	Ravna	T41	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 6650 rpm	25
813M123032	Tanjira	T42	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 6650 rpm	25
813M111511	Ravna	T41	115 x 1,0 x 22,23	INOX A 60 T BF	max. 13300 rpm	25

Rezne ploče

MAGMACUT



MAGMACUT INOX PRO rezne ploče su pogodne za sečenje INOX limova, profila, cevi i tuljaka. Zahvaljujući specijalnoj granulaciji i čvrstoj strukturi posebno su efikasne za sečenje neržajućih čelika.



Šifra	Tip	Klasa	Dimenzija	Kvalitet	Kategorija brzine	Pakovanje
813MP11511	Ravna	T41	115 x 1 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	25
813MP12511	Ravna	T41	125 x 1 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	25
813MP18016	Ravna	T41	180 x 1,6 x 22,23	A 30 R BF	max. 8500 rpm	40
813MP23019	Ravna	T41	230 x 1,9 x 22,23	A 30 R BF	max. 6650 rpm	30



REZNI I BRUSNI MATERIJAL



Brusne ploče

MAGMAGRIND



Čelik

MAGMAGRIND rezne ploče su pogodne za sečenje zavarenih proizvoda, limova, profila, cevi i svih konstrukcionih čelika (ST 37, 42, 52). Zahvaljujući izdržljivoj strukturi pružaju bezbednost, dugotrajnost i brzo sečenje.



Šifra	Tip	Klasa	Dimenzija	Kvalitet	Kategorija brzine	Pakovanje
813M111521	Ravna	T41	115 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M111522	Tanjirasta	T42	115 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M112521	Ravna	T41	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	50
813M112522	Tanjirasta	T42	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF	max. 12250 rpm	50
813M111531	Ravna	T41	115 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50
813M111532	Tanjirasta	T42	115 x 3,0 x 22,23	A 30 R BF	max. 13300 rpm	50

Lamelni disk

MAGMAFLAP



Čelik

MAGMAFLAP lamelni diskovi osiguravaju efikasno čišćenje površina nakon zavarivanja, nelegiranih, legiranih čelika itd. Efikasnost, kvalitet i dugotrajnost omogućava homogena radna površina lemela.




Šifra	Tip	Klasa	Dimenzija	Kvalitet	Kategorija brzine	Pakovanje
813M31154A	AO FLAP	Konusan	115 x 22	40 P	max. 13300 rpm	10
813M31156A	AO FLAP	Konusan	115 x 22	60 P	max. 13300 rpm	10
813M31158A	AO FLAP	Konusan	115 x 22	80 P	max. 13300 rpm	10
813M31154Z	ZR FLAP	Konusan	115 x 22	40 P	max. 13300 rpm	10
813M31156Z	ZR FLAP	Konusan	115 x 22	60 P	max. 13300 rpm	10
813M31158Z	ZR FLAP	Konusan	115 x 22	80 P	max. 13300 rpm	10
813M31254A	AO FLAP	Konusan	125 x 22	40 P	max. 12250 rpm	10
813M31256A	AO FLAP	Konusan	125 x 22	60 P	max. 12250 rpm	10
813M31258A	AO FLAP	Konusan	125 x 22	80 P	max. 12250 rpm	10
813M31254Z	ZR FLAP	Konusan	125 x 22	40 P	max. 12250 rpm	10
813M31256Z	ZR FLAP	Konusan	125 x 22	60 P	max. 12250 rpm	10
813M31258Z	ZR FLAP	Konusan	125 x 22	80 P	max. 12250 rpm	10


KERAMIČKE PODLOŠKE

Prednosti korišćenja:


- omogućava zavarivanje korena sa velikim zazorima
- veliku efikasnost zahvaljujući depozitu
- značajno smanjuje potrebu za nadglavnim teškim pozicionim zavarivanjem

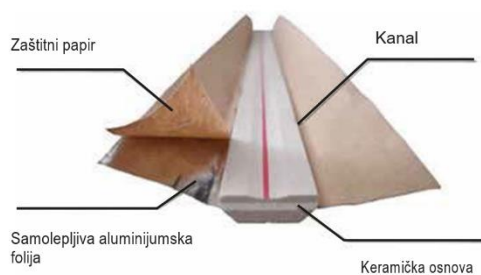

CB 11 - 060

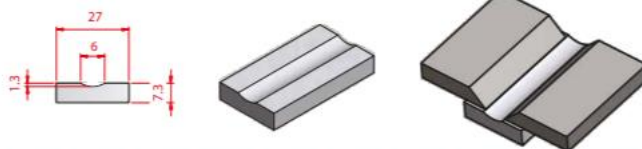


CB 11 - 100

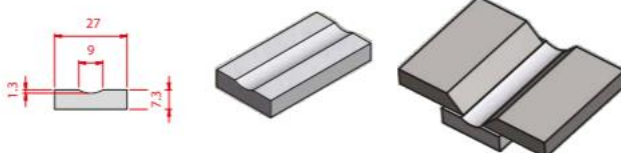

CB 11 - 125



CB 21 - 150

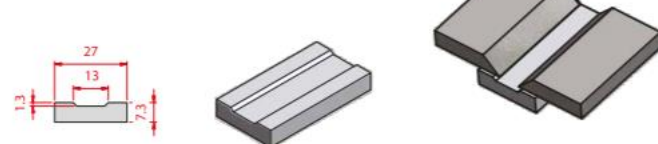


CB 50 - 60

CB 50 - 80

CB 50 - 100

CB 50 - 120

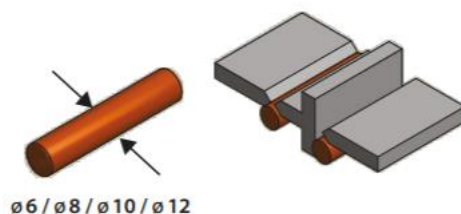

Product Code	Product Name	Pieces/Inner Box	Width	Thickness	Slot Width	Slot Depth	Length	Type
8110001106	CB 11- 060	60 pcs.	27 mm	7.3 mm	6 mm	1.3 mm	600 mm	Ravna/Kružni kanal
8110001110	CB 11-100	60 pcs.	27 mm	7.3 mm	9 mm	1.3 mm	500 mm	Ravna/ Kružni kanal
8110001112	CB 11-125	60 pcs.	27 mm	7.3 mm	13 mm	1.3 mm	500 mm	Ravna/ Kružni kanal
8110002115	CB 21-150	60 pcs.	27 mm	7.3 mm	13 mm	1.3 mm	500 mm	Ravna / Pravougaoni kanal
8110005006	CB 50 - 60	150 pcs.	-	6 mm	-	-	500 mm	Okrugla
8110005008	CB 50 - 80	120 pcs.	-	8 mm	-	-	500 mm	Okrugla
8110005010	CB 50 - 100	100 pcs.	-	10 mm	-	-	500 mm	Okrugla
8110005012	CB 50 - 120	90 pcs.	-	12 mm	-	-	500 mm	Okrugla

GRAFITNE ELEKTRODE za bušenje i sečenje



Grafitne elektrode mogu lako rezati debele metale i mogu raditi pri visokim strujama. Imaju mogućnost kopanja do 25 mm žljeba u jednom prolazu, zavisno od prečnika elektrode. Prednost uočavanja pukotina tokom procesa žljebljenja, je razlog što je to njačešći izbor za kopanje prslina, starih zavara i pripremu/obradu nedostupnih uglova.

Naziv proizvoda	Šifra proizvoda	Dimenzija	Tip
Grafitne elektrode	812K001K20	5.0 x 305 mm	Nenastavljajuća
	812K002K20	6.5 x 305 mm	Nenastavljajuća
	812K003K21	8.0 x 305 mm	nenastavljajuća
	812K004K20	9.5 x 305 mm	nenastavljajuća
		10.0 x 305 mm	nenastavljajuća
		11.0 x 305 mm	nenastavljajuća
		13.0 x 305 mm	nenastavljajuća
		9.0 x 355 mm	nenastavljajuća
		16.0 x 355 mm	nastavljajuća
		10.0 x 430 mm	nastavljajuća
		11.0 x 430 mm	nastavljajuća
		13.0 x 430 mm	nastavljajuća
		16.0 x 355 mm	nastavljajuća



MIG/MAG gorionici i pribor za zavarivanje

Zahvaljujući svom industrijskom dizajnu koji mu pruža visoku snagu hlađenja, kao i standardnu, visokokvalitetnu grupu potrošnih delova, omogućava dug radni vek.

Kuka

Lava MIG 50WR model nudi opcionu grupu tastera za daljinsko podešavanje

Udobnost korišćenja pruža ergonomska protivklizna GRIP ručica

Vrhunska pokretljivost u teškim položajima zahvaljujući dizajnu prihвата kablа



Regulator pritiska



Grejač CO₂

Opciona grupa tastera (50WR)

7920000302



7920000304



Tehnička specifikacija		Lava MIG 15	Lava MIG 25	Lava MIG 35	Lava MIG 40	Lava MIG 50W	Lava MIG 50WR
Struja	CO ₂	150A	200A	270A	320A	500A	500A
Radni ciklus		60%	60%	60%	60%	100%	100%
Tip hlađenja		Air	Air	Air	Air	Liquid	Liquid
Šifra proizvoda	3m	7021030150	7021030200	7021030350	7021030400	7021030500	7021230500
	4m	7021040150	7021040200	7021040350	7021040400	7021040500	7021240500
	5m	7021050150	7021050200	7021050350	7021050400	7021050500	7021250500
	Regulator pritiska	7020001005					
	Grejač	7020009002					
Set**		7920000510	7920000520	7920000530	7920000540	7920000550	7920000560

** Set uključuje gorionik, regulator pritiska i grejač CO₂

TIG gorionici i pribor za zavarivanje

Zahvaljujući svom industrijskom dizajnu koji mu pruža visoku snagu hlađenja, kao i standardnu, visokokvalitetnu grupu potrošnih delova, omogućava dug radni vek.

Lava MIG 50WR model nudi opcionu grupu tastera za podešavanje raznih funkcija

Udobnost korišćenja pruža ergonomski protivklizna GRIP ručica

Vrhunska pokretljivost u teškim položajima zahvaljujući dizajnu prihвата kabla

Kožni pošetak kabla pruža lako nameštanje idealne pozicije u svim uslovima



Regulator pritiska

Opciona grupa tastera

7920000302



7920000304



Tehnička specifikacija		LavaTIG 20	LavaTIG 40W
Struja	DC	180A	380A
	AC	150A	270A
Radni ciklus		60%	60%
Tip hlađenja		Vazduh	Tečnost
Šifra proizvoda	4m	7011040180	7011040380
	8m	7011080180	7011080380
	Regulator pritiska	7020001004	
	Grejač	7020009002	
	Set**	7910000510	7910000530

** Set uključuje gorionik i regulator pritiska

ZAŠTITNA OPREMA

Zaštitne maske za zavarivanje



MKM 718 S



Solarno
napajanje



100 x 60 mm
Vidno polje



1 / 30.000 s
Brzina
zatamnjnja



5 - 8 / 9 - 13
Opseg
zatamnejnja



Laka konstrukcija



MKM 616 MA



Solarno
napajanje



100 x 45 mm
Vidno polje



1 / 30.000 s
Brzina
zatamnjnja



9 - 13
Opseg
zatamnejnja



Laka konstrukcija

Maske za zavarivanje vrhunske bezbednosti sa normom DIN 4 TM 1/1/1/2 EN 379 za zaštitu od bljeska zavarivačkog luka, tokom procesa zavarivanja, sa savršenom preciznošću kontrole otvaranja i zatvaranja zatamnjnja, s našim brendom Magmaveld koji posebnu pažnju poklanja zdravlju i sigurnosti očiju.

Postupci primene:

- Elektrodom ručno (REL) • TIG AC & DC • TIG PULSE AC & DC • MIG / MAG / CO2 • MIG / MAG PULSE
- Plazma sečenje (PAC) • Plazma zavarivanje (PAW) • Žljebljenje grafitnom elektrodom (CAC - A), Brušenje

Tehničke specifikacije	MKM 718 S	MKM 616 MA
Optička klasa	1/1/1/2	1/1/1/2
Vidna površina	100 x 60 mm	100 x 45 mm
Veličin filtera	110.00 x 90.00 x 9.00 mm	110.00 x 90.00 x 9.00 mm
Stepen zatamnjnja	DIN 5 - 8 / 9 - 13	DIN 9 - 13
Kontrola zatamnjnja	Unutra, Podesiva	Unutra, Podesiva
Broj senzora	4	2
Uključivanje/isključivanje	Automatsko	Automatsko
Napajanje	Solarno i izmenjivom Li baterijom	Solarno i izmenjivom Li baterijom
Vreme zatamnjnja	1 / 30.000 s	1 / 30.000 s
Zadržka otvaranja	0.10 - 1.00 s Podesiva	0.10 - 1.00 s Podesiva
Opseg reakcije	≥ 5 A (DC); ≥ 5A (AC)	≥ 10 A (DC); ≥ 10A (AC)
Radna temperatura	- 10 °C ~ + 60 °C	- 10 °C ~ + 60 °C
Temperatura skladištenja	- 20 °C ~ + 70 °C	- 20°C ~ + 70 °C
Težina	500 gr.	480 gr.
Šifra proizvoda	8500405718	8500405616

ZAŠTITNA OPREMA

Zavese



Dimenzije	Težina
T4 1400 x 1600 mm	1,3 kg
T4 1400 x 1800 mm	1,5 kg
T4 1400 x 2000 mm	1,7 kg
T9 1400 x 1600 mm	1,3 kg
T9 1400 x 1800 mm	1,5 kg
T9 1400 x 2000 mm	1,7 kg
Traka 300 mm x 50 m	

Paravani



Dimenzije
T4 2000 x 1700 mm
T4 2000 x 2000 mm
T9 2000 x 1700 mm
T9 2000 x 2000 mm

Naočare za industrijsku zaštitu

Brušenje
Plazma
Gasno
UV



Rukavice

MIG/MAG
REL
TIG



Učtra touch TIG



Ultra power MIG

HEMIJSKI PROIZVODI ZA ZAVARIVANJE

Sprej za zavarivanje

Šifra: 8101000010



400 gr

- Sprečava lepljenje čestica na šobu kod MIG / MAG zavarivanja
- Tokom postupka zavarivanja vrh gorionika uranja se u pastu za šobu 2-3 mm.
- Štiti gorionik i produžava životni vek potrošnih delova.
- Netoksičan, bez mirisa.
- Štiti metalnu površinu od korozije
- Ne topi se na sobnoj temperaturi.
- Nema sagorevanja ili plamena
- Bez silikona, CFC-a i rastvarača.

Zaštitna pasta

Code: 8101000020



300 gr

- Sprečava lepljenje čestica na šobi i radnom komadu, posebno tokom zavarivanja MIG / MAG.
- Produžava životni vek šobe, kontaktne šobe i distributera gasa.
- Sprečava prskanje zavarivačkih prljavština na površini tako što se nanosi na metalnu površinu za zavarivanje u obratku.
- Može se naneti na mesto zavarivanja i šobu za gorionik raspršivanjem ili četkom.
- Nema boje za etekciju.
- Industrijski proizvod.
- Obezbeđuje dugoročnu aktivnost.
- Nema izgaranja ili baklje
- Bez silikona.sss

Protiv varnica

Code: 8105000016



25 kg

- Sprečava lepljenje čestica na šobi i radnom komadu, posebno tokom zavarivanja MIG / MAG.
- Produžava životni vek šobe, kontaktne šobe i distributera gasa.
- Sprečava prskanje zavarivačkih prljavština na površini tako što se nanosi na metalnu površinu za zavarivanje u obratku.
- Može se naneti na mesto zavarivanja i šobu za gorionik raspršivanjem ili četkom.
- Nema boje za etekciju.
- Industrijski proizvod.
- Obezbeđuje dugoročnu aktivnost.
- Nema izgaranja ili baklje
- Bez silikona

HEMIJSKI PROIZVODI ZA ZAVARIVANJE

Rashladna tečnost

Code: 8105028872



4 l

- Koristi se u sistemu hlađenja polikablova za zavarivanje i sečenje plazmom.
- Produžava vek aparata i potrošnih delova.
- Povećava brzinu i kvalitet rada.
- Kompatibilan je sa metalnim i nemetalnim delovima rashladnog sistema.

Inox pasta

Code: 8105000131



300 gr

- Pasivni sloj na nerđajućoj površini može se oštetiti tokom postupka zavarivanja ili od toplotne obrade i prouzrokovati promenu boje i boje oksida na površini. Magmaweld Inox pasta eliminiše ove negativne reakcije nerđajuće površine. Na područja sa promenjenom bojom, na kojima je pasivni sloj oštećen, nanosi se četkom, kada je materijal hladan i ispira se vodom nakon 20-30 minuta.
- Kratko vreme reakcije
- Dobija se homogena boja bez žutila.